


OPTIMUM XLV Montageprofil 45 / 45 / 2 mm L= 3 m zm

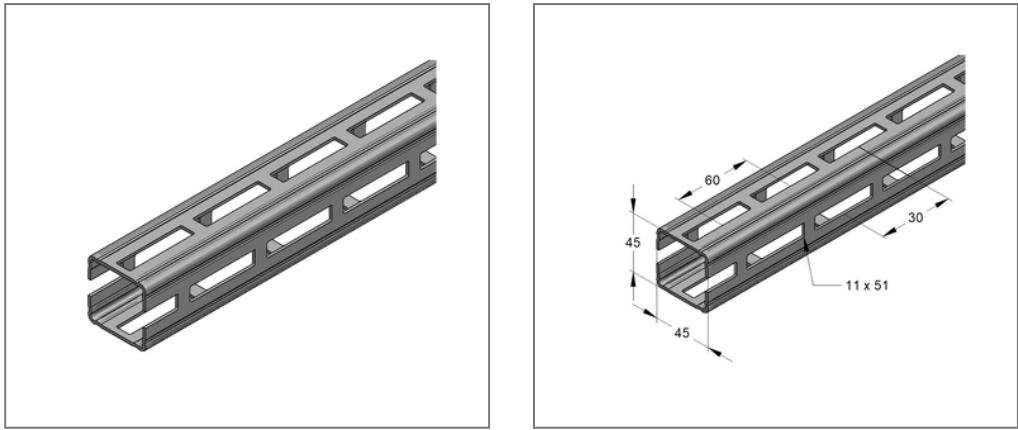

Kaufmännische Details

Artikelnummer	08244001
EAN/GTIN	4250928470188
VPE	18 m
Bund	180 m
Mengeneinheit	m
Gewicht	2,08 kg/m
Rabattgruppe	02-084
Preiseinheit	1

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

Einsatzgebiet	Montageprofil für den mittleren Lastbereich
Ausführung	geschlossenes Profil

Technische Daten

Material	Stahl
Materialname	S250
Oberfläche	Zink-Magnesium
TSP	ja
Korrosivitätskategorie	C4 very high / C5 medium
Umgebungsbereich	Innen- und Außenbereich

Produktdetails

Breite	45 mm
Höhe	45 mm
Stärke	2 mm
Länge	3 m
Langloch	11x51 mm
Flächenschwächster Profilquerschnitt	2,47 cm²
Flächenträgheitsmoment I _y	8,04 cm ⁴
Flächenträgheitsmoment I _z	8,04 cm ⁴
Rastermaß	60 mm
Schwerpunktabstand e _o	2,25 cm
Schwerpunktabstand e _u	2,25 cm
Schwerpunktabstand e _z	2,25 cm

Produktdetails

Streckgrenze	250 N/mm ²
Trägheitsradius i_y	1,8 cm
Trägheitsradius i_z	1,8 cm
Widerstandsmoment W_y	3,73 cm ³
Widerstandsmoment W_z	3,73 cm ³