


■ Montageschiene C-Profil 45 / 60 / 3 mm L= 6 m fbv

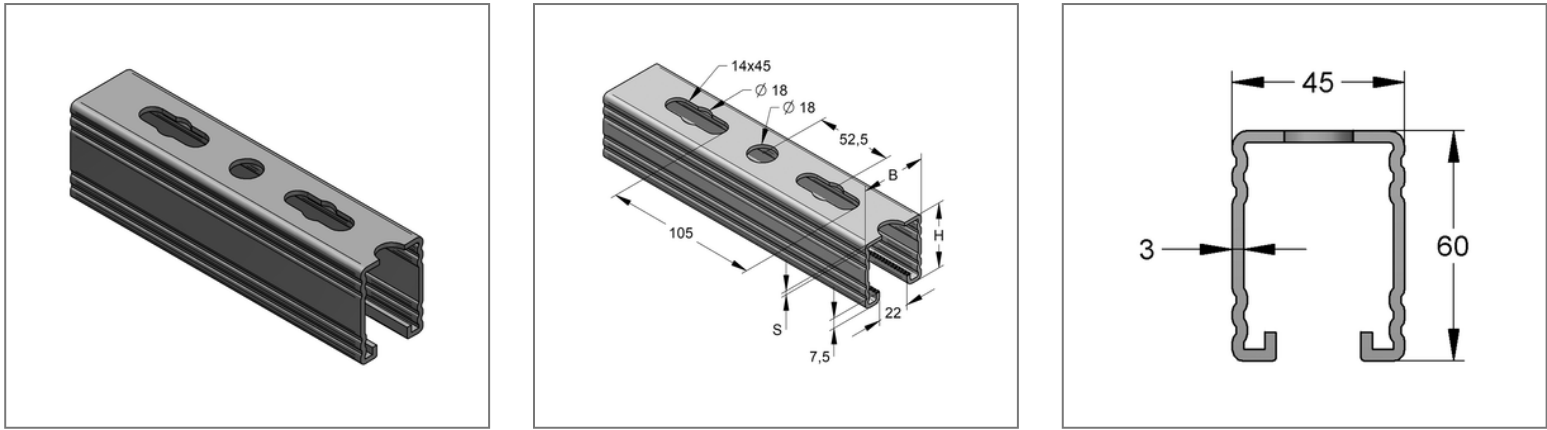

Kaufmännische Details

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 0810762       |
| EAN/GTIN      | 4250928419453 |
| VPE           | 30 m          |
| Bund          | 240 m         |
| Mengeneinheit | m             |
| Gewicht       | 4,06 kg/m     |
| Rabattgruppe  | 02-082        |
| Preiseinheit  | 1             |

QR Code



Zertifizierungen



Ausführung und Montage

|                 |                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| Einsatzgebiet   | Mittelschwere Montageschiene mit Schnellanbindungsmöglichkeit. |
| Ausführung      | Gezahnte Profile.                                              |
| Befestigungsart | formschlüssige Verbindung                                      |

Technische Daten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Material               | Stahl             |
| Materialname           | S250              |
| Oberfläche             | feuerbandverzinkt |
| TSP                    | nein              |
| Korrosivitätskategorie | C2 very high      |
| Umgebungsbereich       | Innenbereich      |

Produktdetails

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Breite                                | 45 mm                 |
| Höhe                                  | 60 mm                 |
| Stärke                                | 3 mm                  |
| Länge                                 | 6 m                   |
| Lochdurchmesser                       | 18,00 mm              |
| Langloch                              | 14x45 mm              |
| Erweiterung Langloch                  | 18,0 mm               |
| Flächenschwächster Profilquerschnitt  | 4,52 cm²              |
| Flächenträgheitsmoment I <sub>y</sub> | 18,67 cm <sup>4</sup> |
| Flächenträgheitsmoment I <sub>z</sub> | 17,15 cm <sup>4</sup> |
| Rastermaß                             | 105,0 mm              |
| Breite Schlitz                        | 22 mm                 |

Hinweis

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Hinweis Allgemein | Mindestabnahme 1 VPE |
|-------------------|----------------------|



## Produktdetails

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Schwerpunktabstand eo | 3,02 cm   |
| Schwerpunktabstand eu | 2,98 cm   |
| Schwerpunktabstand ez | 2,25 cm   |
| Streckgrenze          | 250 N/mm² |
| Trägheitsradius iy    | 2,03 cm   |
| Trägheitsradius iz    | 1,95 cm   |
| Widerstandsmoment Wy  | 6,18 cm³  |
| Widerstandsmoment Wz  | 7,62 cm³  |